

NAOMI-CT (CT・パノラマ複合機)

Mサイズ



495 (税込) 万円



CCDパノラマ



CT【撮影サイズ Mパネル】



安心の国内製造

※仕様・外観は予告なく変更になる場合があります

■ **後付け拡張可能** 必要に応じてデンタル・セファロ等各種機能を追加、拡張可能

NAOMI CT 実機紹介・撮影の様子

- ・簡単操作でポジショニング
- ・撮影後1分ほどで画像表示
- ・誰でも簡単 見るままに操作できます



簡単な操作でポジショニング

動画も
見られます



選べる2種のビューアソフト

シンプル機能 かんたん操作



専用CTビューアー RFviewer

豊富な機能 直感的な操作性




専用CTビューアー Siera

別途料金: 33万円(税込)



保守(遠隔サポート24) 加入でパソコンセット無料貸出

安心10年保証/月額1.1万円(税込) ※最長15年まで更新可



重量: 177kg

特注カット可能
レイアウトご相談ください

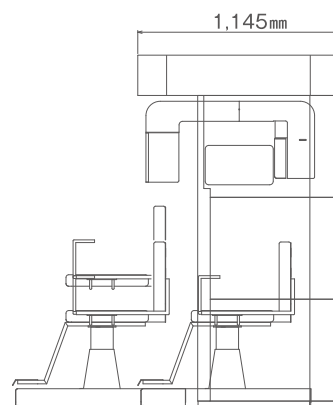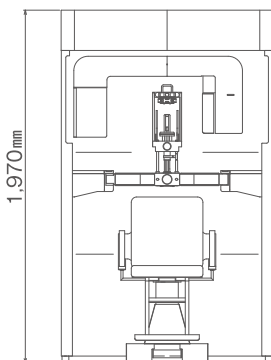

■ 電 源: AC 100V 50/60Hz (2.0kVA)

■ 撮影モード

- ・広範囲モード: F.O.V $\phi 148\text{mm} \times H67 \sim 80\text{mm}$
画素サイズ 0.20mm
- ・標準モード: F.O.V $\phi 80\text{mm} \times H74 \sim 80\text{mm}$
画素サイズ 0.14mm
- ・部分モード: F.O.V $\phi 55\text{mm} \times H38 \sim 40\text{mm}$
画素サイズ 0.072mm

■ 撮影条件: 管電圧 60~90 kV

管電流 2~10 mA

撮影時間 16 秒

■ パノラマ

- ・撮影方法: 標準パノラマ
顎関節4分割撮影
- ・撮影画像サイズ: 300mm×146mm
(像拡大率 1.2~1.3倍)

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります



◀お問合せはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月~土) 10:00~19:00 / (日・祝) 11:00~19:00

Jd_250327_ML_ctM_clg_A4